

# MODUL-iT Modulaire Rekken

**MODUL-iT ISO modulaire stellingen en toebehoren**

De **MODUL-iT** stellingen onderscheiden zich van andere stellingen door hun grote flexibiliteit en modulariteit. Ze zijn makkelijk te installeren, creëren overzicht en maken daarnaast ook een grote plaatsbesparing mogelijk. Voor het voorraadbeheer op de afdelingen werken de **MODUL-iT** stellingen optimaal samen met onze **IRIS communicatiesoftware**.

De **MODUL-iT** stellingen zijn verkrijgbaar in twee varianten: epoxy gecoat staal en roestvrij staal. Ons assortiment bevat stellingen voor modules van zowel 60 cm als van 40 cm breed. De modules worden in verplaatsbare kunststof moduledragers geschoven die om de 68 mm in hoogte versteld kunnen worden zonder het gebruik van gereedschap.

Alle moduledragers hebben een stopfunctie zodat de modules niet op de grond kunnen vallen wanneer deze uitgetrokken worden. Naast horizontale moduledragers, biedt **matteo** ook diagonale moduledragers aan, voor het bovenste gedeelte van de stelling. Dankzij deze dragers kunnen de bakken en manden onder een hoek van +/- 30 graden in de stellingen geplaatst worden, zodat er automatisch een FIFO-systeem voor de producten wordt gecreëerd en de bereikbaarheid van het materiaal in de module wordt vergroot.

Het aantal kolommen of secties per stelling kan naar keuze bepaald worden. Het volstaat om twee staanders door middel van een set van 4 connectiestangen met elkaar te verbinden om een nieuwe sectie te maken. Onze **MODUL-iT** productlijn bevat ook connectiesets om dubbele secties te maken, zodat het mogelijk is om de standaard modulaire secties te combineren met bredere secties voor grotere schappen. Ook deze grote schappen kunnen om de 68 mm in hoogte versteld worden.

**MODUL-iT staander – voor 40 cm brede stelling – epoxy gecoat**  
**Art.nr. 144501-50500**



MODUL-iT staander type SGA met twee stelvoeten voor modulaire stelling (ISO) van 40 cm breed. In vierkante staalbuis van 30x30 mm, lichtgrijs, gecoat. Geschikt voor 25 verplaatsbare moduledragers. De afstand tussen de bevestigingsgaten voor de moduledragers bedraagt 6,8 cm. Afm. 198x63,6 cm (HxD)

**MODUL-iT verbindingsstang – voor 40 cm brede stelling – epoxy gecoat**  
**Art.nr. 144602-50500**



MODUL-iT verbindingsstang in stalen staaf van 25x4 mm, lichtgrijs, gecoat . Voor modulaire (ISO) stelling van 40 cm breed. Afm. 41,5 cm (L)

**MODUL-iT verbindingsdiagonaal – voor 40 cm brede stelling – epoxy gecoat**  
**Art.nr. 144603-50500**



MODUL-iT verbindingsdiagonaal in stalen staaf van 25x4 mm, lichtgrijs, gecoat. Voor modulaire (ISO) stelling van 40 cm breed. Afm. 41,5x54,4 cm (LxH)

**MODUL-iT staander – voor 60 cm brede stelling – epoxy gecoat**  
**Art.nr. 144502-50500**



MODUL-iT staander type SGA met twee stelvoeten voor modulaire stelling (ISO) van 60 cm breed. In vierkante staalbuis van 30x30 mm, lichtgrijs, gecoat. Geschikt voor 25 verplaatsbare moduledragers. De afstand tussen de bevestigingsgaten voor de moduledragers bedraagt 6,8 cm. Afm. 198x43,6 cm (HxD)

**MODUL-iT verbindingstang – voor 60 cm brede stelling – epoxy gecoat**  
**Art.nr. 146402-50500**



MODUL-iT verbindingstang in stalen staaf van 25x4 mm, lichtgrijs, gecoat .  
Voor modulaire stelling (ISO) van 60 cm breed.  
Afm. 61,5 cm (L)

**MODUL-iT verbindingdiagonaal – voor 60 cm brede stelling – epoxy gecoat**  
**Art.nr. 146403-50500**



MODUL-iT verbindingdiagonaal in stalen staaf van 25x4 mm, lichtgrijs, gecoat.  
Voor modulaire stelling (ISO) van 60 cm breed.  
Afm. 61,5x54,4 cm (LxH)

**MODUL-iT staander – voor 40 cm brede stelling – RVS**  
**Art.nr. 144601-52529**



MODUL-iT staander type SGA met twee stelvoeten voor modulaire stelling (ISO) van 40 cm breed. In vierkante roestvrijstalen buis van 30x30 mm. Geschikt voor 25 verplaatsbare moduledragers. De afstand tussen de bevestigingsgaten voor de moduledragers bedraagt 6,8 cm.  
Afm. 198x63,6 cm (HxD)

**MODUL-iT verbindingstang – voor 40 cm brede stelling – RVS**  
**Art.nr. 144602-52529**



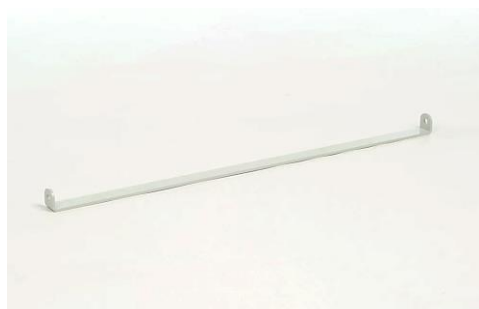
MODUL-iT verbindingstang in roestvrijstalen staaf van 25x4 mm.  
Voor modulaire stelling (ISO) van 40 cm breed.  
Afm. 41,5 cm (L)

**MODUL-iT verbindingsdiagonaal – voor 40 cm brede stelling – RVS**  
**Art.nr. 144603-52529**

MODUL-iT verbindingsdiagonaal in roestvrij stalen staaf van 25x4 mm.  
Voor modulaire stelling (ISO) van 40 cm breed.  
Afm. 41,5x54,4 cm (LxH)

**MODUL-iT staander – voor 60 cm brede stelling – RVS**  
**Art.nr. 146401-52529**

MODUL-iT staander met twee stelvoeten voor modulaire stelling (ISO) van 60 cm breed. In vierkante roestvrijstalen buis van 30x30 mm. Geschikt voor 25 verplaatsbare moduledragers. De afstand tussen de bevestigingsgaten voor de moduledragers bedraagt 6,8 cm.  
Afm. 198x43,6 cm (HxD)

**MODUL-iT verbindingsstang – voor 60 cm brede stelling – RVS**  
**Art.nr. 146402-52529**

MODUL-iT verbindingsstang in roestvrijstalen staaf van 25x4 mm.  
Voor modulaire stelling (ISO) van 60 cm breed.  
Afm. 61,5 cm (L)

**MODUL-iT verbindingsdiagonaal – voor 60 cm brede stelling – RVS**  
**Art.nr. 146403-52529**

MODUL-iT verbindingsdiagonaal in roestvrijstalen staaf van 25x4 mm.  
Voor modulaire stelling (ISO) van 60 cm breed.  
Afm. 61,5x54,4 cm (LxH)

**MODUL-iT moduledrager voor 40 cm brede stelling – links – horizontaal**  
**Art.nr. 144661-10100**



MODUL-iT verplaatsbare moduledrager in kunststof, lichtgrijs, links model, horizontaal, met stopfunctie. Voor een modulaire stelling (ISO) van 40 cm breed. Afm. 60,6 cm (L)

**MODUL-iT moduledrager voor 40 cm brede stelling – rechts – horizontaal**  
**Art.nr. 144662-10100**



MODUL-iT verplaatsbare moduledrager in kunststof, lichtgrijs, rechts model, horizontaal, met stopfunctie. Voor een modulaire stelling (ISO) van 40 cm breed. Afm. 60,6 cm (L)

**MODUL-iT moduledrager voor 40 cm brede stelling – links – diagonaal**  
**Art.nr. 144663-10100**



MODUL-iT verplaatsbare moduledrager in kunststof, lichtgrijs, links model, diagonaal, met stopfunctie. Voor een modulaire stelling (ISO) van 40 cm breed. Afm. 66,4 cm (L)

**MODUL-iT moduledrager voor 40 cm brede stelling – rechts – diagonaal**  
**Art.nr. 144664-10100**



MODUL-iT verplaatsbare moduledrager in kunststof, lichtgrijs, rechts model, diagonaal, met stopfunctie. Voor een modulaire stelling (ISO) van 40 cm breed. Afm. 66,4 cm (L)



**MODUL-iT moduledrager voor 60 cm brede stelling – links – horizontaal**  
**Art.nr. 146441-10100**



MODUL-iT verplaatsbare moduledrager in kunststof, lichtgrijs, links model, horizontaal, met stopfunctie. Voor een modulaire stelling (ISO) van 60 cm breed. Afm. 40,6 cm (L)

**MODUL-iT moduledrager voor 60 cm brede stelling – rechts – horizontaal**  
**Art.nr. 146442-10100**



MODUL-iT verplaatsbare moduledrager in kunststof, lichtgrijs, rechts model, horizontaal, met stopfunctie. Voor een modulaire stelling (ISO) van 60 cm breed. Afm. 40,6 cm (L)

**MODUL-iT moduledrager voor 60 cm brede stelling – links – diagonaal**  
**Art.nr. 146443-10100**



MODUL-iT verplaatsbare moduledrager in kunststof, lichtgrijs, links model, diagonaal, met stopfunctie. Voor een modulaire stelling (ISO) van 60 cm breed. Afm. 45,3 cm (L)

**MODUL-iT moduledrager voor 60 cm brede stelling – rechts – diagonaal**  
**Art.nr. 146444-10100**



MODUL-iT verplaatsbare moduledrager in kunststof, lichtgrijs, rechts model, diagonaal, met stopfunctie. Voor een modulaire stelling (ISO) van 60 cm breed. Afm. 45,3 cm (L)







